

DuraBlue™ L serien

DuraBlue system för smältlimsapplicering innehåller allt som behövs för att direkt kunna applicera lim: smältlimsapplicator, slang, pistol och munstycke.

Slangen och pistolen levereras hopsatta som en komplett del. För att börja använda DuraBlue systemet för smältlimsapplicering, kopplar man mekaniskt och elektriskt samman slangen/pistolen med smältlimsapplicatorn, samt ansluter strömförsörjningen med den medföljande kabeln. Med valmöjligheten mellan olika pistoler kan man möta praktiskt taget alla krav vid tillverkningen oberoende om denna sker manuellt eller halvautomatiskt.

Valet av pistol ger olika aktiveringsmöjligheter, antingen handmanövrerat eller med fotomkopplare. Med olika längder på slangarna får man en extra anpassningsmöjlighet till speciella produktionskrav.

DuraBlue smältlimsapplicatorer är utrustade med kugghjuls-pumpar, som drivs med en växelströmsmotor vid konstant varvtal, och är enkla att installera, handha och underhålla.

DuraBlue system för smältlimsapplicering:

- » Paketlösning
- » Är enkla att installera
- » Har enkelt handhavande i den dagliga driften
- » Förenklat rutinunderhåll
- » Val av pistol omfattar:
 - » AD-31 manuell pistol
 - » AD-41 manuell pistol, (även toppmatad)
(extruderings- eller spiralmunstycke)
 - » B900-N pistol med fotomkopplare
(extruderings- eller spiralmunstycke)



För ytterligare information kontakta

Lim  Grossen

Limgrossen AB-Hela sveriges limgrossist

Limgrossen AB
Box 3096
600 03 NORRKÖPING

www.limgrossen.se
info@limgrossen.se

Tel. 011-10 50 75
Fax 011-16 50 75

Fakta

DuraBlue

4 L, 10 L och 16 L

| | DuraBlue 4 L | DuraBlue 10 L | DuraBlue 16 L |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tanckapacitet kg | 4 liter, ca 3,9 kg | 10 liter, ca 9,7 kg | 16 liter, ca 15,5 |
| Pumpkapacitet | ca 6.3 kg/timme | ca 12.5 kg/timme | ca 20 kg/timme |
| Smältkapacitet | ca 4,7 kg/timme | ca 7.7 kg/timme | ca 11.2 kg/timme |
| Maximalt hydraultryck | 40 bar | 75 bar | 75 bar |
| Appliceringstemp. material | 40-230° C | 40-230° C | 40-230° C |
| Omgivningstemperatur | 0-50° C | 0-50° C | 0-50° C |
| Reglernoggrannhet för temp. | +/-0,5° C | +/-0,5° C | +/-0,5° C |
| Maximal anslutningseffekt | 3355 W | 3915 W | 4415 W |
| Elektrisk anslutning | 200 till 240 V AC, enfas 50/60Hz | | |
| Vikt(tom och utan slang/pistol) | 42 kg | 76 kg | 80 kg |
| Uttag för slang/pistol | 2 st | 2 st | 2 st |
| Dimensioner: | | | |
| Bredd | 334 mm | 441 mm | 441 mm |
| Höjd | 478 mm | 649 mm | 649 mm |
| Djup | 552 mm | 620 mm | 620 mm |

För ytterligare information kontakta

Lim  Grossen


Limgrossen AB-Hela sveriges limgrossist

Limgrossen AB
Box 3096
600 03 NORRKÖPING

www.limgrossen.se
info@limgrossen.se

Tel. 011-10 50 75
Fax 011-16 50 75

4,10 och 16 liters smältlims- applikatorer

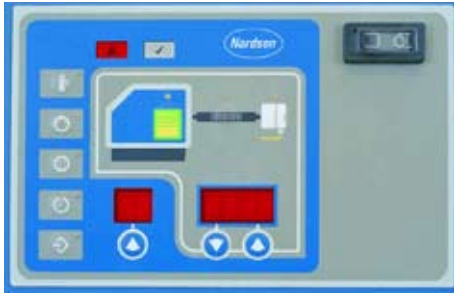

Lättbegripliga styrtangenter
eliminera komplicerad programmering



Stor lättåtkomlig tank
för snabb påfyllning och
rengöring.



Utfällbara paneler för
snabbt och enkelt underhåll



Nyhet!



AD-41 manuell
pistol (Här med
spraymunstycke)



AD-41 manuell
pistol
(Här toppmatad)



L6 Den smidiga nyheten i
vårt sortiment.



B900-N Pistol

För ytterligare information kontakta

Lim  Grossen

Limgrossen AB-Hela sveriges limgrossist

Limgrossen AB
Box 3096
600 03 NORRKÖPING

www.limgrossen.se
info@limgrossen.se

Tel. 011-10 50 75
Fax 011-16 50 75